


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS LIGHTED BULB IS HOT!

- WARNING:** To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:
- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
 - Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
 - DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause "sunburn")
 - DO NOT look directly at lighted bulb.
 - Keep materials away from bulb that may burn.
 - Use ONLY with wattage specified or lower.
 - DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
 - DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.

- 1) Pass wire from fixture through stems and screw stems to top of fixture.
IMPORTANT: At least one 6" stem must be used. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (↑) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Attach one small loop to each end of stems.
- 4) Attach one chain link to each loop at end of each stem and to each loop on canopy.
- 5) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 6) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 7) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 8) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

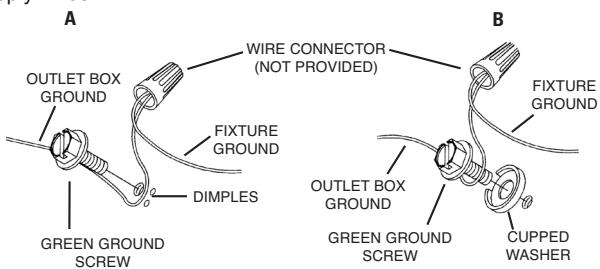


- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 11) Secure fixture to ceiling using finial.
- 12) Insert recommended bulbs. **CAUTION:** DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 13) Place glass sleeves over bulbs.
- 14) Attach bracket to inside of shade by placing low end of bracket under metal triangle on inside corner of shade. Align hole in bracket with hole in metal triangle.
- 15) Thread ball stud down through hole in metal triangle and into hole in bracket. Tighten ball stud to secure bracket in place.
- 16) Place high end of bracket on top of center metal plate on fixture body. Align hole in far end of bracket with hole in center metal plate.
- 17) Thread ball stud down through hole in bracket and into hole in metal plate. Tighten ball stud to secure bracket to fixture.
- 18) Repeat steps #14-17 for remaining brackets.
- 19) Set one half of metal diffuser down on top of fixture.
- 20) Align holes near center of metal diffuser with open holes on two brackets under diffuser.
- 21) Thread ball studs down through holes in diffuser and into brackets. Tighten ball studs to secure diffuser in place.
- 22) Repeat steps #19-21 for remaining half of diffuser.

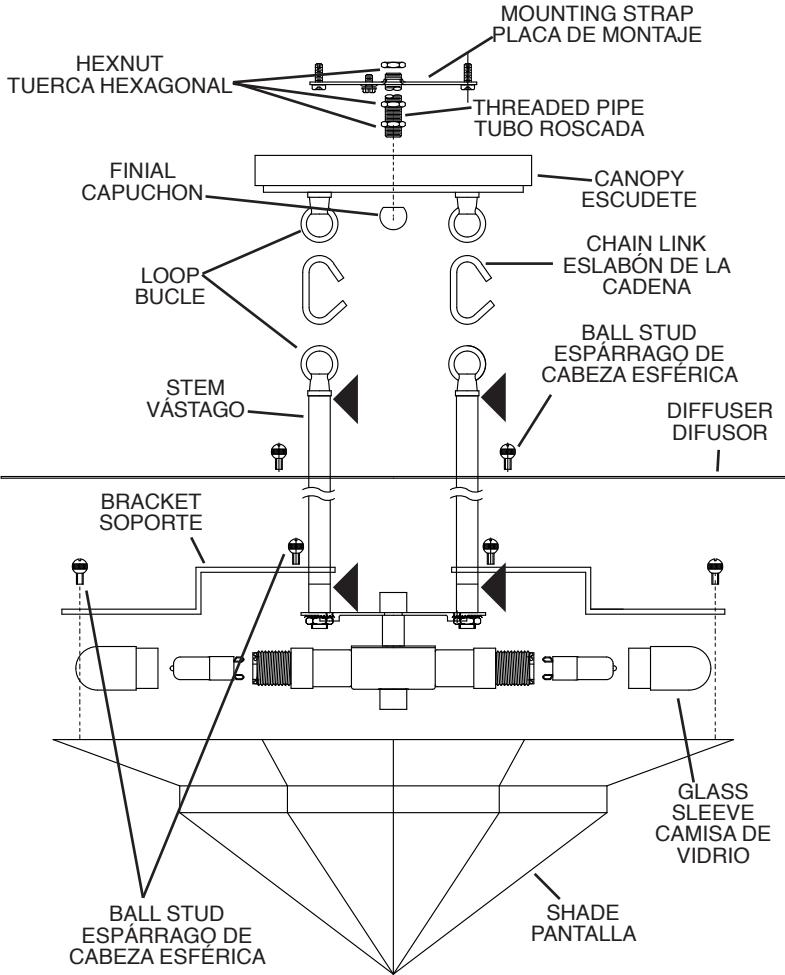

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LA BOMBILLA ENCENDIDA ES CALIENTE

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de INCENDIO o LESIONES A LAS PERSONAS:

- Apague y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.
- La bombilla SE CALIENTA RÁPIDAMENTE. Use el interruptor sólo para apagar.
- NO permanezca en la luz si siente caliente la piel. (La luz es intensa y puede causar "quemaduras").
- NO mire directamente a la bombilla encendida.
- Mantenga alejados de la bombilla los artículos que puedan quemarse.
- Use SOLAMENTE con el vaticaje especificado o mas bajo.
- NO toque la bombilla en ningún momento, use una tela suave. La grasa de la mano puede dañar la bombilla.
- NO haga funcionar el artefacto con la bombilla dañada o faltante.

1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **IMPORTANTE:** Por lo menos uno 6" vástago debe ser utilizado.

NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (↑) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.

2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

3) Coloque un pequeño bucle para cada extremo de los vástagos.

4) Una un eslabón de la cadena para cada lazo en el extremo de cada vástago y cada lazo en el escudete.

5) APAGAR LA ALIMENTACIÓN DE ENERGIE ELÈTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".


6) Monte la abrazadera de montaje a la caja de salida.

7) Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado de manera que 5 roscas estén expuestas arriba de la tuerca hexagonal. Rosque ese extremo del tubo roscado en la abrazadera de montaje y apriete la tuerca hexagonal contra la abrazadera de montaje.

8) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)

- A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
- B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.

Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

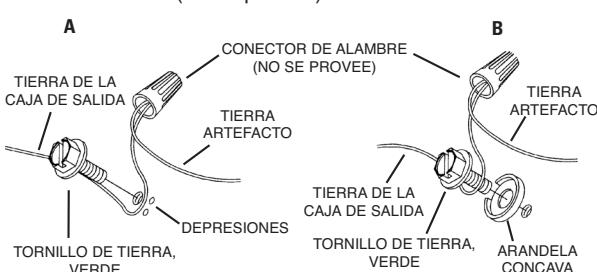

9) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).


10) Empujar el artefacto al cielo raso, pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero.

11) Sujete el artefacto contra el cielorraso usando el capuchón

12) Inserte la bombilla recomendada. **PRECAUCIÓN:** NO toque la bombilla con las manos sin guantes. Si esto sucede, limpie la bombilla con alcohol desnaturalizado y una tela sin pelusas.

13) Resbale la camisa de vidrio sobre la bombilla.

14) Fije el soporte al interior de la pantalla colocando el extremo inferior del soporte debajo del triángulo de metal en el ángulo inferior de la pantalla. Aliñe el orificio del soporte con el orificio del triángulo de metal.

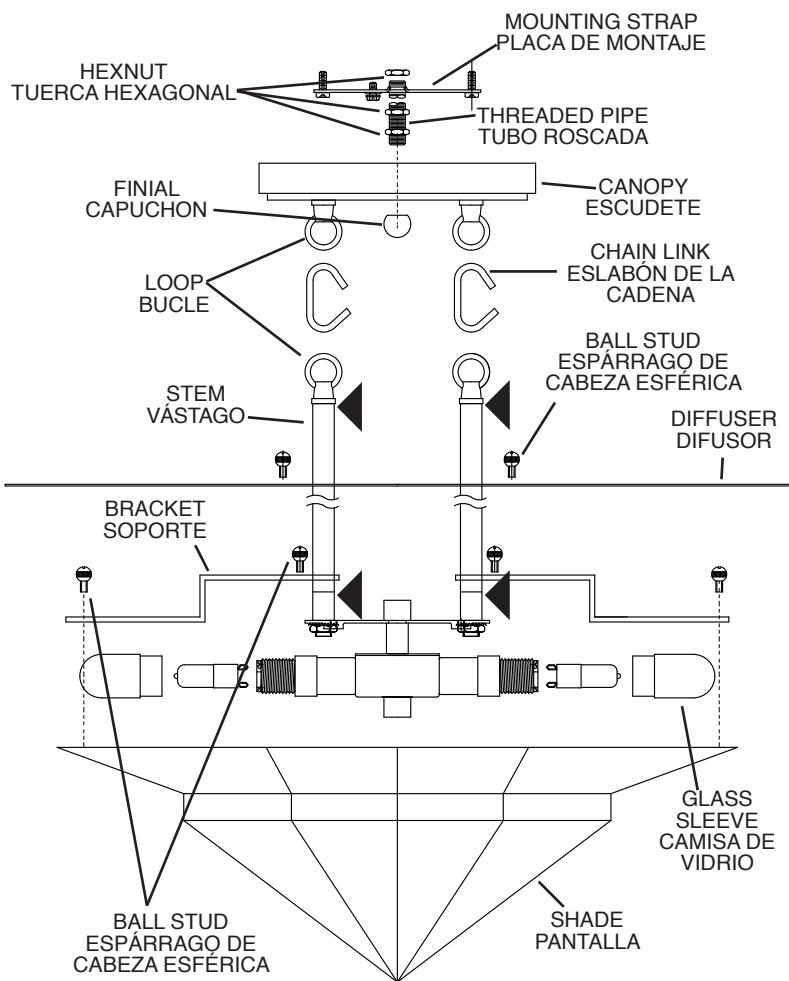

- Rosque el espárrago de cabeza esférica, a través del orificio del triángulo de metal, en el orificio del soporte. Ajuste el espárrago para asegurar el soporte en su lugar.
- Coloque el extremo superior del soporte en la parte superior de la placa de metal central del cuerpo del artefacto. Aliñe el orificio en el extremo del soporte con el orificio de la placa de metal central.
- Rosque el espárrago de cabeza esférica, a través del orificio del soporte, en el orificio de la placa de metal. Ajuste el espárrago para asegurar el soporte al artefacto.
- Repita los pasos 14-17 para los soportes restantes.
- Coloque una mitad del difusor de metal en la parte superior del artefacto.
- Aliñe los orificios cerca del centro del difusor con los orificios abiertos de los dos soportes debajo del difusor.
- Rosque los espárragos, a través de los orificios del difusor, en los soportes. Ajuste los espárragos para asegurar el difusor en su lugar.
- Repita los pasos 19-21 para la otra mitad del difusor.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.**