
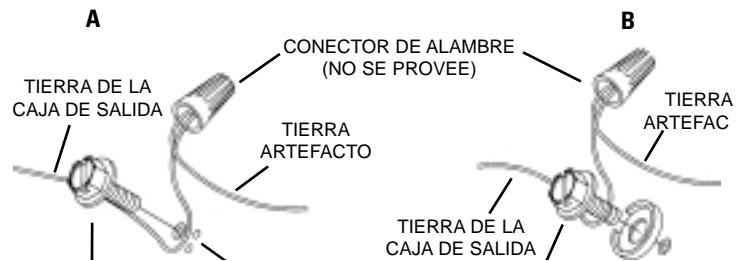


- 1) Turn off power.
 - 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
 - 3) Insert threaded pipe into mounting strap.
 - 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

- 1) Desconecte la corriente.
 - 2) Sujete la plancha para montar a la caja de conexión. (No se proveen los tornillos.)
 - 3) Inserte el tubo roscado en la plancha para montar.
 - 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

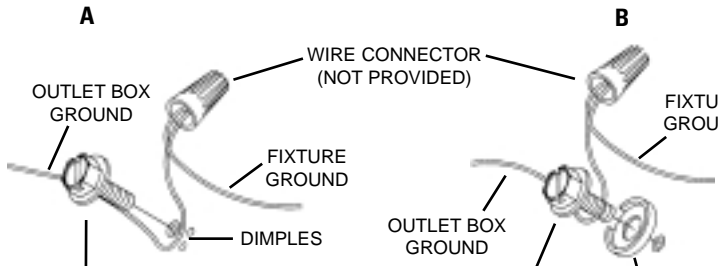

- 9) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

- 5) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

- *Note: When parallel wires (SPT I & SPT II)
- 6) Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole.
 - 7) Tighten fixture to wall with threaded cap.
 - 8) Align holes in shade bracket with studs protruding from fixture.
 - 9) Slip shade over fixture allowing studs to pass through holes in shade bracket.
 - 10) Secure in place using lockwashers and finials.

- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo
- 6) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado el tubo roscado a través del agujero.
 - 7) Sujete la unidad contra la pared apretándola con la tapa roscada.
 - 8) Alinee los agujeros en el soporte de la pantalla con los espárragos que sobresalen del artefacto.
 - 9) Resbale la pantalla sobre el artefacto dejando que los espárragos pasen a través de los agujeros en el soporte de la pantalla.
 - 10) Sujete en su lugar usando arandelas de seguridad y capuchones.