


Küchenmischer
Mitigeur d'évier
Miscelatore da cucina
Mezclador de cocina
Kitchen faucet

KWC EVE

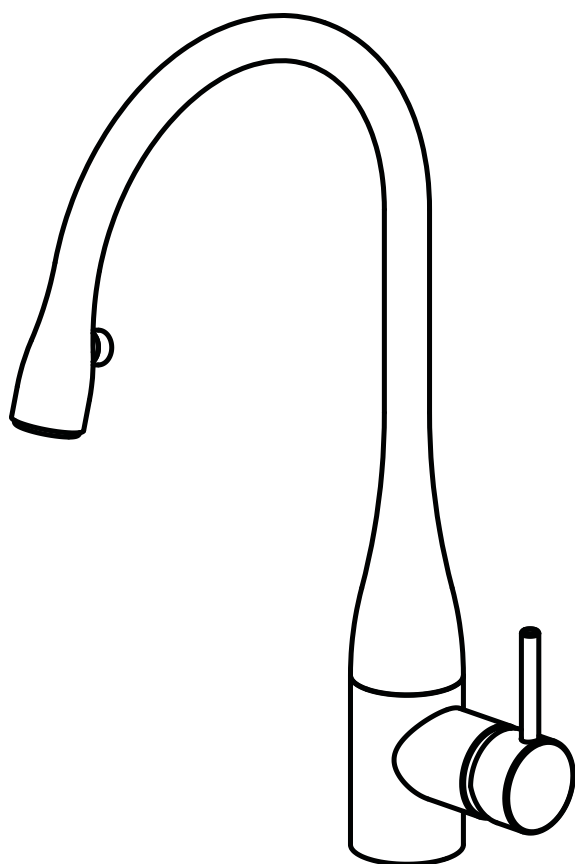

A 190

10.111.102.000
10.111.102.000FL
10.111.102.700
10.111.102.700FL

10.121.102.000
10.121.102.000FL
10.121.102.700
10.121.102.700FL



LED

A 225

10.111.103.000
10.111.103.000FL
10.111.103.700
10.111.103.700FL

10.121.103.000
10.121.103.000FL
10.121.103.700
10.121.103.700FL



LED

Betriebsdaten

Caractéristiques de fonctionnement

Caratteristiche di funzionamento

Datos de servicio

Operating data

Idealer Betriebsdruck : 3 bar

Max. Betriebsdruck : 5 bar

Min. Betriebsdruck : 1 bar

Druckgleichheit empfehlenswert.

Ideale Wassertemperatur : 60°C

Max. Wassertemperatur : 80°C



Achtung:

Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen!

Weitere Informationen finden Sie in unseren detaillierten Verkaufsunterlagen.

Pressione di servizio ideale : 3 bar

Pressione di servizio mass. : 5 bar

Pressione di servizio min. : 1 bar

Si raccomanda pressioni uguali.

Temperatura acqua calda ideale : 60°C

Temperatura acqua calda mass. : 80°C



Attenzione:

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio!

Ulteriori informazioni le troverete nelle nostre dettagliate documentazioni.

Pression de service idéale : 3 bar

Pression de service max. : 5 bar

Pression de service min. : 1 bar

Égalité de pression recommandée.

Température idéale de l'eau : 60°C

Température max. de l'eau : 80°C



Attention:

Rincer à fond la tuyauterie avant le montage!

Pour informations supplémentaires voir nos documentations de vente détaillées.

KWC VG
KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
DE-72108 Rottenburg
+49 (0) 7457 948 56 0
+49 (0) 7457 948 56 30Franke WS/KS
Franke S.p.A.
Via Pignolini 2
IT - 37019 Peschiera del Garda
+39 (045) 644 931 1Franke WS/KS
Franke Consumer Products
Luxury Products Group
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167 USA
+1 800-626-5771Franke WS
Franke GmbH
Oberer Achdamm 52
AT-6971 Hard
+43 (0) 557 467 350
+43 (0) 557 462 411Franke WS/KS
Franke L.L.C.
RAK Industrial Zone, P.O. Box 14511
AE-Ras Al Khaimah, UAE
+971 7 203 47 00
+971 7 203 47 60Franke WS
Franke Water Systems
Ring-Oost 10
BE-9400 Ninove
+32 (0) 54 31 01 30
+32 (0) 54 31 01 35Franke KS
Franke NV
Ring 10
BE-9400 Ninove
+32 (0) 54 31 01 11
+32 (0) 54 32 36 88Franke KS
Franke GmbH
Mumpferfährstrasse 70
DE-79713 Bad Säckingen
+49 (0) 7761 52 0
+49 (0) 7761 52 294Franke KS
Franke France S.A.S.
Avenue Aristide Briand BP 13
FR-60230 Chambly
+331 30 28 94 00
+331 30 28 94 30Franke KS
Franke UK Limited
West Park, MIOC, Styal Road
GB-Manchester M22 5WB
+44 161 436 62 80
+44 161 437 13 79Franke KS
Franke Nederland B.V.
Lagedijk 13
NL-5705 Bx Helmond
+31 492 585 111
+31 492 585 200

Presión ideal de servicio : 3 bar

Presión máxima de servicio : 5 bar

Presión mínima de servicio : 1 bar

Se recomienda la igualdad de las presiones.

Temperatura ideal del agua : 60°C

Temperatura máxima del agua : 80°C



Atención:

¡Enjuagar escrupulosamente las tuberías antes del montaje!

Información más detallada en nuestra documentación de ventas.

Ideal operating pressure : 3 bar / 45 PSI / 300 kPa

Max. operating pressure : 5 bar / 70 PSI / 500 kPa

Min. operating pressure : 1 bar / 14.5 PSI / 100 kPa

Equal pressures are recommended.

Ideal water temperature : 60°C (140°F)

Max. water temperature : 80°C (180°F)



Attention:

Flush pipes thoroughly before installation!

For further information refer to our detailed sales literature.

Driftstryck : 3 bar / 300 kPa

Max. tryck : 5 bar / 500 kPa

Min. tryck : 1 bar / 100 kPa

Lika tryck på kall- och varmvatten rekommenderas.

Driftstemperatur : 60°C

Max temperatur : 80°C




O.B.S.

Spola rören ordentligt innan blandare installeras!



För ytterligare information se produktblad.

Montage und Inbetriebsetzung
 Montage et mise en service
 Montagio e messa in funzione
 Montaje y puesta en servicio
 Installation and initial operation

EU/AUS



USA/CAN

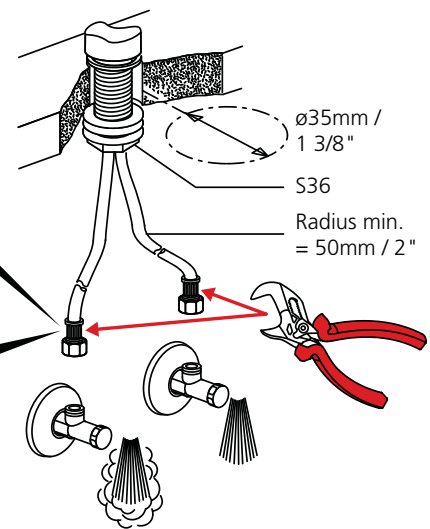


Beim Anschliessen zwingend gemäss Abbildung oberhalb der Mutter gehalten!

Pour le raccordement, il est impératif d'appliquer une force contraire au-dessus de l'écrou (voir illustration)!

Eeguire il collegamento sopra il dado secondo la figura.

Al conectar, sujetar por encima de la tuerca siguiendo exactamente el dibujo

Hold above the nut during installation as shown in the illustration.

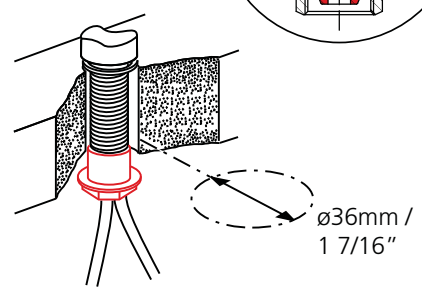


Z.503.315
 Verlängerungsmutter L= 40mm
 Ecrou allongé L= 40mm
 Dado prolungato L= 40mm
 Tuerca de prolongación L= 40mm
 Extension nut L= 40mm / 1 1/2"


Montage und Inbetriebsetzung
 Montage et mise en service
 Montagio e messa in funzione
 Montaje y puesta en servicio
 Installation and initial operation






- A 190**
10.121.102.000
10.121.102.700
- A 225**
10.121.103.000
10.121.103.700
10.121.103.150
10.121.103.151

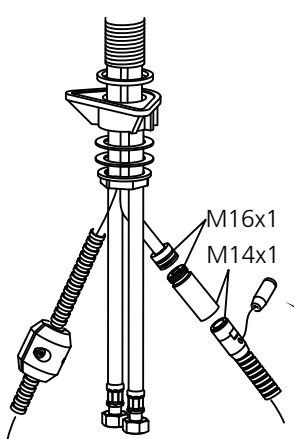

Montage des Arretiergewichtes
 Montage du contre-poids
 Motagio del contappeso
 Montaje del contrapeso
 Installation of limits stop weight



c = 600 mm, 23 5/8"
d = 300 mm, 11 13/16"

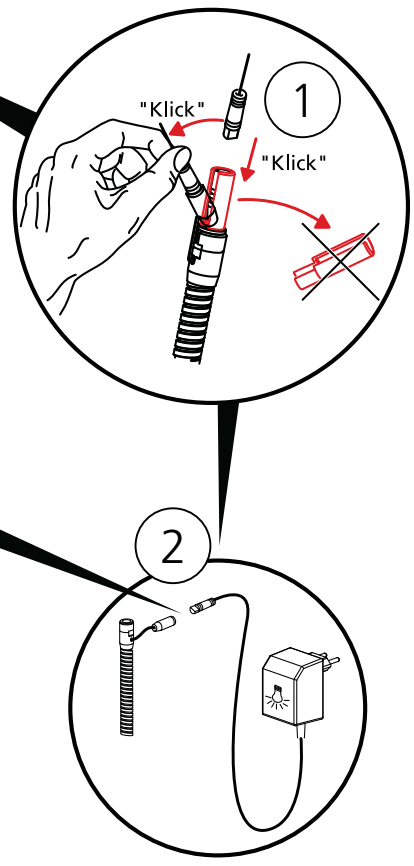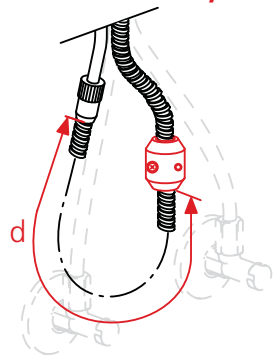

Technische Hinweise:

- Es ist nicht zulässig Kabel auszutauschen. Bei Beschädigung muss komplette Komponente (Kabel und Netzteil) ersetzt werden.
- Die nationalen/lokalen Installationsvorschriften sind zu berücksichtigen. (Bei Installationskonflikten muss mit KWC Rücksprache genommen werden)
- Es sind nur KWC Original-Netzteile zulässig.
- Ausführung mit Netzstecker: Kabel dürfen nicht gekürzt werden.
- Eingang Netzspannung 110 – 230 V / ~ 50/60 Hz

Consignes techniques:

- Il n'est pas permis d'échanger les câbles. En cas d'endommagement, le composant entier (câble et bloc d'alimentation) doit être remplacé.
- Les prescriptions d'installation nationales/locales sont à respecter. (En cas d'incompatibilités dans l'installation, il faut s'adresser à KWC.)
- Seule est permise l'utilisation de blocs d'alimentation KWC d'origine.
- Modèle avec fiche de secteur: il n'est pas permis de raccourcir le câble.
- Tension de réseau 110 – 230 V / ~ 50/60 Hz

Note tecnica:

- Non è consentito sostituire i cavi. In caso di guasto è necessario sostituire l'intero elemento (cavi e componente di rete).
- Le norme d'installazione nazionali/locali vanno rispettate (in caso di conflitti nell'installazione bisogna contattare KWC).
- Sono ammessi soltanto componenti di rete originali KWC.
- Versione con spina: i cavi non devono essere accorciati.
- Tensione de rete 110-230 V / ~ 50/60 Hz

Instrucciones técnicas:


- No se permite sustituir solo el cable. En caso de avería, se debe recambiar el componente completo (cable y fuente de alimentación de red).
- Se deben respetar las normas locales/nacionales de instalación (en caso de dudas con la instalación, consultar con KWC)
- solo están permitidas las fuentes de alimentación de red originales de KWC
- Versión de alimentación de red con clavija: no se permite acortar los cables.
- Tensión de alimentación 110 – 230 V / ~ 50/60 Hz

Technical information:

- Replacing cables is not permitted. In case of damage, complete components (cable and power supply connection) must be replaced.
- The national/local installation regulations must be observed. (In case of conflicting instructions, KWC must be consulted.)
- Only original KWC power supply connections may be used.
- When replacing the version with a power supply connector, the cables must not be shortened.
- Supply voltage 110 – 230 V / ~ 50/60 Hz

Montage und Inbetriebsetzung
 Montage et mise en service
 Montagio e messa in funzione
 Montaje y puesta en servicio
 Installation and initial operation

1




Kalt- und Warmwasser öffnen.
 Ouvrir eau froide et chaude.
 Aprire acqua fredda e calda.
 Abrir la salida de agua fría y caliente.
 Open cold and hot water.

2




3


- ||||| D spülen
- ||||| F rincer
- ||||| I sciacquare
- ||||| Sp enjuagar
- ||||| E flush

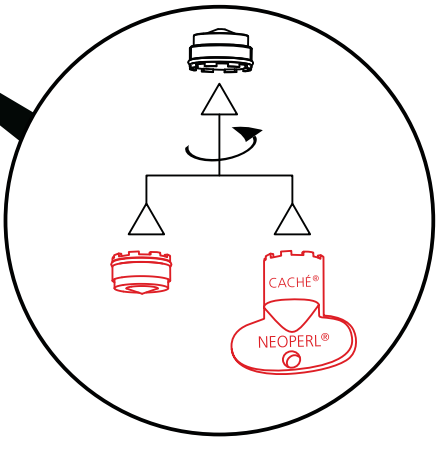

4

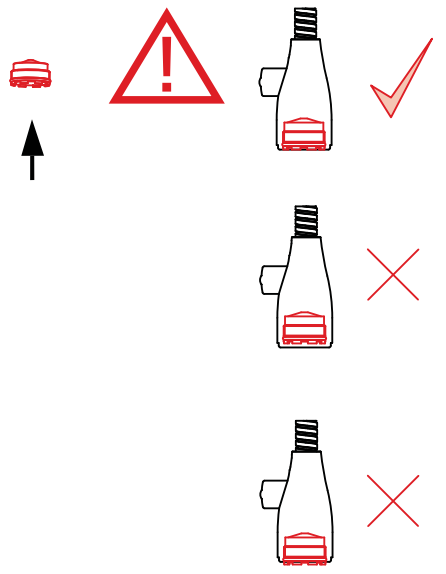

Montage und Inbetriebsetzung
 Montage et mise en service
 Montagio emessa in funzione
 Montaje y puesto en servicio
 Installation and initial operation

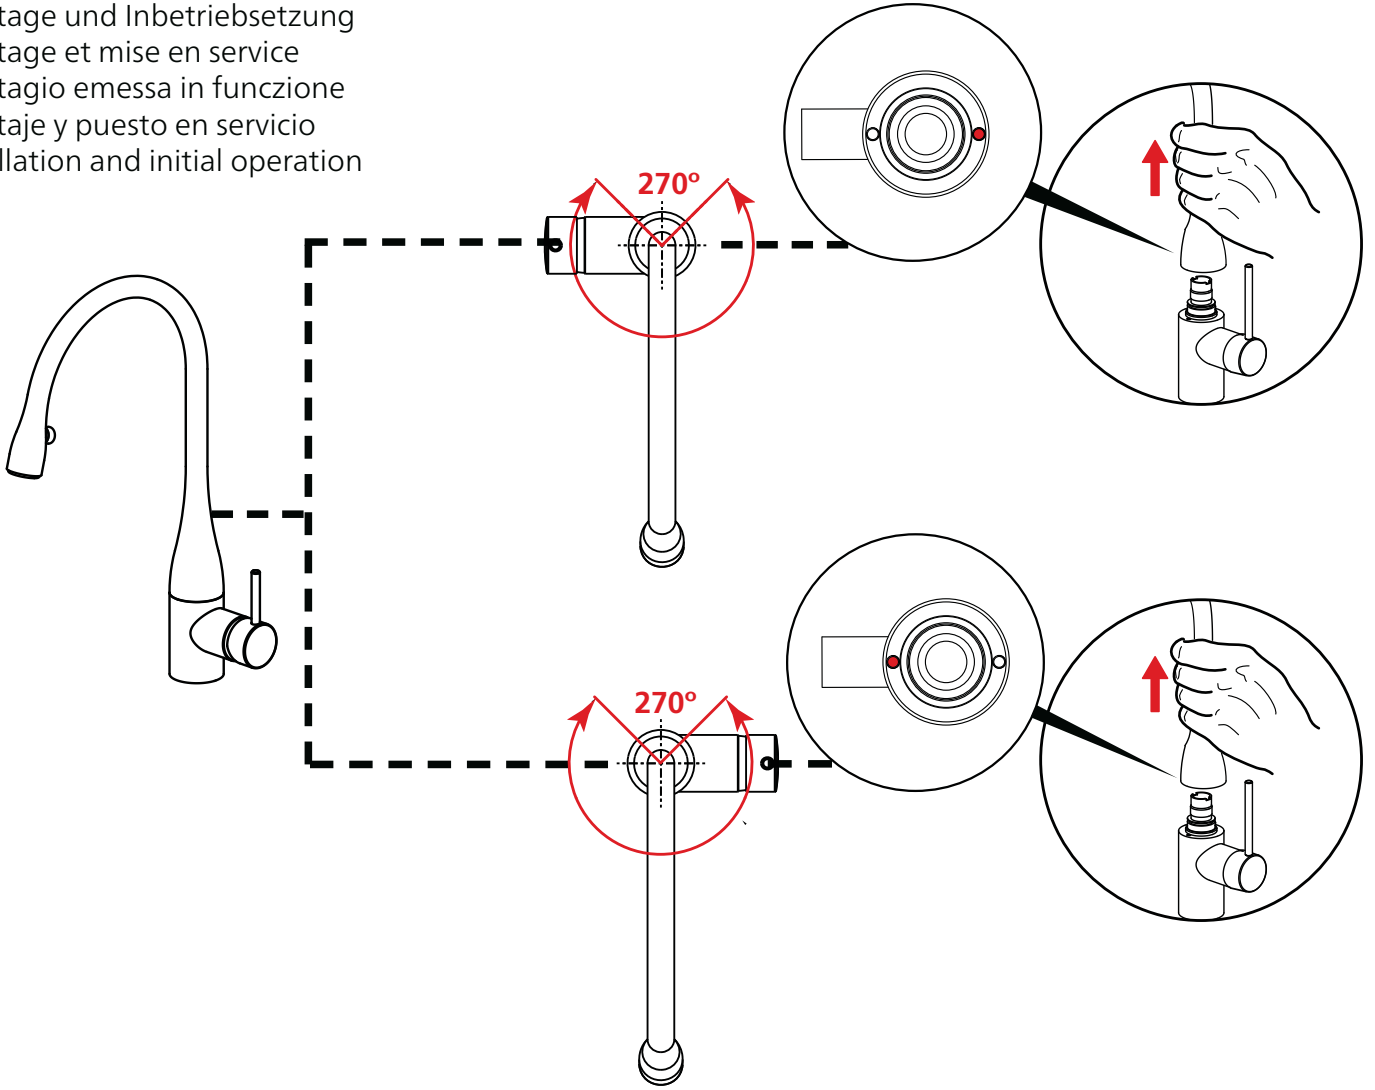

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts





Es dürfen ausschliesslich **original Ersatzteile** verwendet werden!
Utiliser seulement des **pièces de rechange originaux!**
Usare soltanto i **pezzi di ricambio originali!**
¡Utilizar solamente los **repuestos originales!**
Only the **original spare parts** may be used!

A=190

- 10.111.102.000
- 10.111.102.700
- 10.121.102.000
- 10.121.102.700

A=225

- 10.111.103.000
- 10.111.103.700
- 10.121.103.000
- 10.121.103.700
- 10.121.103.150
- 10.121.103.151

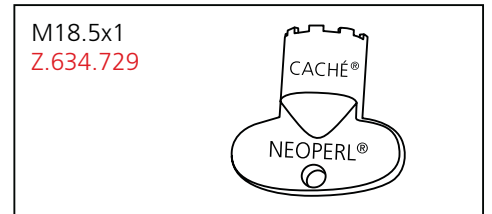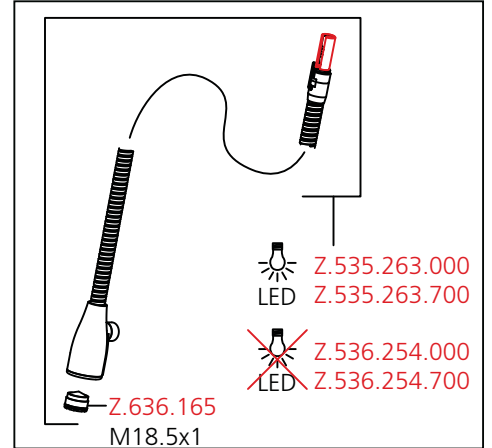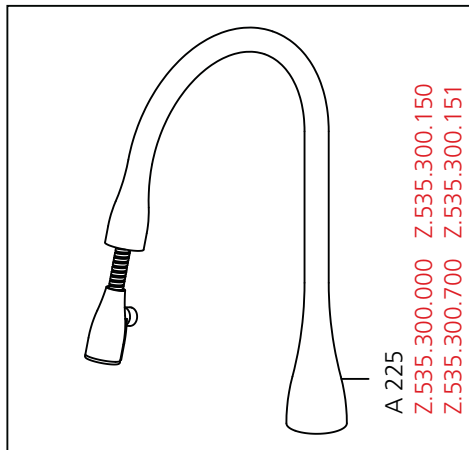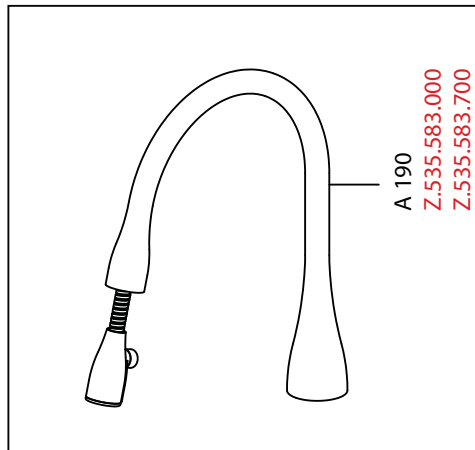



-2007

A=190

- 10.111.102.000
- 10.111.102.700
- 10.121.102.000
- 10.121.102.700

A=225

- 10.111.103.000
- 10.111.103.700
- 10.121.103.000
- 10.121.103.700

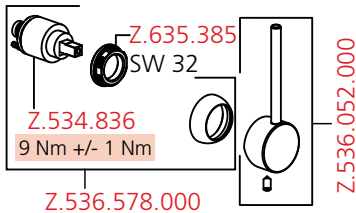






2008-

A=190

- 10.111.102.000
- 10.111.102.700
- 10.121.102.000
- 10.121.102.700

A=225

- 10.111.103.000
- 10.111.103.700
- 10.121.103.000
- 10.121.103.700
- 10.121.103.150
- 10.121.103.151

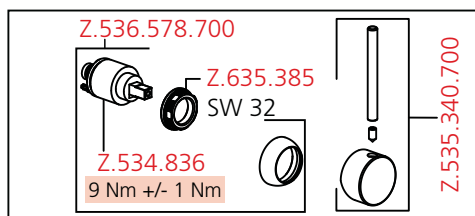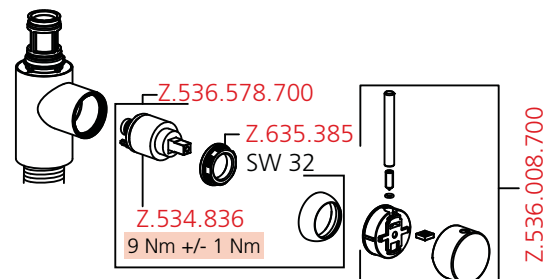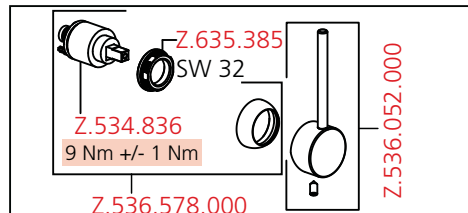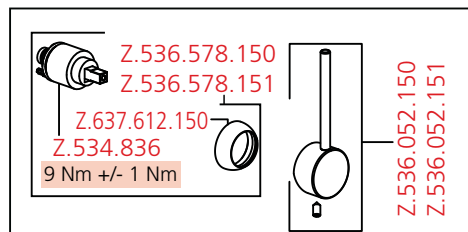

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts

Es dürfen ausschliesslich **original Ersatzteile** verwendet werden!
Utiliser seulement des **pièces de rechange originaux!**
Usare soltanto i **pezzi di ricambio originali!**
¡Utilizar solamente los **repuestos originales!**
Only the **original spare parts** may be used!

A=190

10.111.102.000
10.111.102.700



A=225

10.111.103.000
10.111.103.700
10.111.103.150
10.111.103.151



A=190

10.121.102.000
10.121.102.700




A=225

10.121.103.000
10.121.103.700
10.121.103.150
10.121.103.151

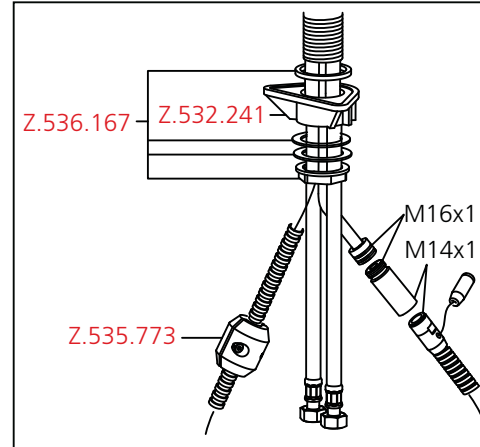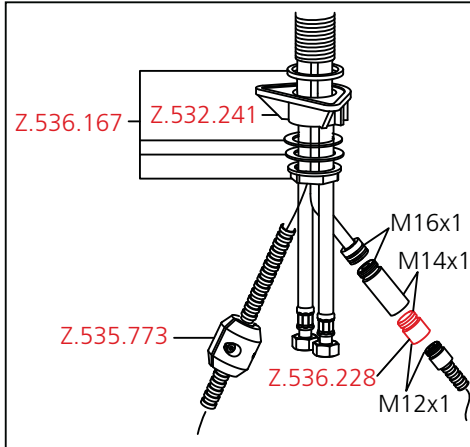

CH/EU: Z.635.582



L= 1100 mm / 31 1/2"

USA/CAN:

M10

Z.534.967
L 17 3/4"

3/8" comp.


EU/AUSTRALIA:

M10

Z.535.778
L 450 mm

3/8"

GB:
AUS:
USA/JPN:




Z.537.429

L= 1100 mm
L= 43 5/16"

(optional)

Z.535.364

L= 1200 mm / 47 1/4"




Adapter 3/8" x 1/2"

Z.535.739



USA/CAN:


Z.535.505



Backflow prevention (2x) and
flow regulator in adapter.

AUSTRALIA:


Z.535.681



Australian Standard
AS / NZS 3718
Backflow prevention (2x) and
flow regulator in adapter.

CH/EU:

Z.535.331



Pflegeanleitung für Armaturen und Zubehör
 Instruction pour la maintenance des robinets et des accessoires
 Istruzioni per la manutenzione di rubinetti e accessori
 Instrucciones para el cuidado de griferías y accesorios
 Maintenance / Cleaning instructions for faucets and accessories

Grundsätzliche Reinigungshinweise:

- Beim Reinigen muss die Oberfläche der Armatur kalt sein (Wärme beschleunigt die Zerstörung der Oberfläche)!
- Reinigungshinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten!

Die Pflege:

- Armatur täglich mit weichem Lappen trocken reiben!
- Scheuernde Reinigungsmittel und Putzschwämme unbedingt vermeiden!
- Für den nachhaltenden Glanz empfehlen wir Ihnen die schwarz-verchromte KWC EVE gelegentlich mit einem Autowachs (für Hochglanz) einzuwachsen (Kunststoffflächen sind zu reinigen)

Die Reinigung:

- Schmutz- oder Kalkflecken auf der Armaturenoberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel entfernen!
- Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem Wasser wegspülen!
- Mit weichem Lappen trocken reiben.

Instructions principales pour le nettoyage:

- Durant le nettoyage, la surface du robinet doit être froide (la chaleur accélère l'usure de la surface)!
- Nous vous prions de faire attention aux indications mentionnées sur les nettoyages!
- Assurez vous que les produits ne contiennent pas d'acides ou des substances corrosives.

L'entretien:

- Le robinet doit être nettoyé chaque jour avec un chiffon mou.
- Evitez absolument l'usage des brillants pour métaux, éponges abrasives ou produits similaires!
- Afin que la robinetterie KWC EVE conserve tout son éclat, nous vous conseillons d'en traiter de temps en temps les surfaces chromées noir avec une cire auto (pour une brillance maximale). (Après coup, il convient de nettoyer les surfaces synthétiques).

Le nettoyage:

- Enlevez salissures et dépôts calcaires de la surface du robinet seulement avec des produits qui ne sont pas agressifs!
- Immédiatement après le nettoyage, rincer bien les résidus des détergents avec de l'eau froid!
- Sécher avec un chiffon mou.

Principali istruzioni per la pulizia:

- Durante la pulizia, la superficie del rubinetto deve essere fredda (il calore accelera il logorio della superficie)!
- Fare attenzione alle indicazioni riportate sui prodotti per la pulizia!
- Accertarsi che non contengano acidi o sostanze corrosive.

La manutenzione:

- Il rubinetto deve essere asciugato quotidianamente con un panno morbido.
- Evitare assolutamente paglietta, spugne abrasive o similari!
- Per una lucentezza duratura consigliamo di passare, di tanto in tanto, il KWC EVE cromato nero con cera per auto (per alta lucentezza); le parti in plastica devono poi essere ripulite.

La pulizia:

- Togliere sporco e calcare dalla superficie del rubinetto solo con detersivi non aggressivi!
- Subito dopo la pulizia, sciacquare bene i residui di detersivo con acqua fredda!
- Asciugare con un panno morbido.

Avisos básicos de limpieza:

- Cuando se procede a limpiar la grifería, su superficie debe estar fría (el calor acelera la destrucción de la superficie)!
- Respetar los avisos de limpieza del fabricante del detergente!

Cuidado:

- Secar la grifería frotando diariamente con un paño blando!
- Evite, imprescindiblemente, detergentes y esponjas de limpieza raspantes!
- Para conservar el brillo, le recomendamos encerar cada cierto tiempo su KWC EVE en negro cromado con una cera automóviles (de alto brillo) (tras lo cual deberá limpiar las superficies de plástico)

Limpieza:

- Quitar las manchas de suciedad o cal en la superficie de la grifería sólo con un detergente poco agresivo!
- Inmediatamente después de la limpieza eliminar, enjuagando con agua fría, todos los residuos del detergente!
- Secar frotando con un paño blando.

In General:


- Faucet surface must be of room temperature before cleaning (elevated temperature increases damage of the surface).
- Cleaning instructions of the detergent manufacturer must be followed.

Maintenance:

- Rub the faucet daily dry with a soft cloth.
- Never use corrosive cleaners or cleaning pads.
- For a long-lasting shine, we recommend occasionally car wax to the black chrome KWC EVE for a mirror finish (plastic surfaces must be cleaned afterwards)

Cleaning:

- Dirt or calcareous deposits on the faucet surface must be removed with soft detergent or with soap water!
- Rinse well with water immediately after cleaning (make sure that no detergent remains on the surface)
- Dry with soft cloth.

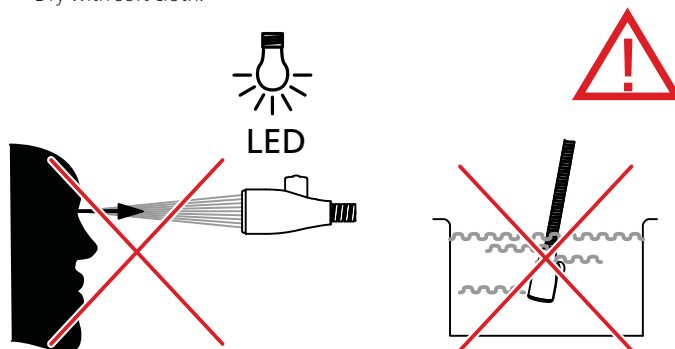

Recyclingpapier auf 100% Altpapierbasis.
 Papier de recyclage sur 100% bases de vieux papier.
 Riciclaggio della carta sulla base della carta straccia di 100%.
 Reciclaje del documento sobre base del papel usado del 100%.
 Recycling paper on 100% waste paper basis.



- D Schäden, die infolge unsachgemäßer Behandlung, natürlicher Abnutzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen!
- F Ces dommages survenus en raison d'un traitement inadéquat, des signes d'usure traitement inadéquat, naturels ou du grand utilisation, sont exclus de notre garantie.
- I Danni ai rubinetti, conseguenti da un trattamento non appropriato, sono esclusi dalla nostra garanzia!
- Sp Daños, debidos a un tratamiento inadecuado, son excluidos de la nuestra garantía.
- E Damages on the faucet resulting from incorrect handling are excluded from the manufacturers warranty!