

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons.

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons; use only insulated staples or plastic ties to secure cords, route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall, position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to read during relamping. Not intended for recessed installation or for installation in ceilings, soffits, "built-in furnishings" such as a kitchen, china cabinet or trophy case. The low voltage portable cabinet light may be installed inside or under a kitchen cabinet or other built-in furniture when the low voltage Class 2 power supply is located outside the cabinet and is not concealed and when the line voltage power supply cord is not concealed or run through openings in the cabinet, walls, ceilings or floors. This requirement does not apply to the wiring between the cabinet light and the power unit. The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits or cabinets where it may be inaccessible for examination, cords should be examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.

-WARNING-

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ











GARDER CES INSTRUCTIONS


Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

Pour réduire le risque de feu, chocs ou blessures; utiliser des agrafes isolées ou attaches en plastique pour fixer les cordons, aussi les sécuriser pour prévenir les dommages quand un meuble est poussé au mur, positionner l'appareil pour que les marquages de lampes soient visibles lors du remplacement. Non prévus pour une installation encastrée ni pour être installé dans des plafonds, corniches extérieures ou "constructions structurales" tels que meubles-cuisine, vaisseliers ou armoires à trophées intégrés. L'appareil bas voltage peut être installé dans ou sous une armoire ou autres meubles encastrés quand le transformateur Classe 2 bas voltage est placé à l'extérieur de l'armoire et n'est pas caché et quand le cordon d'alimentation de tension de secteur n'est pas caché ou passé dans des ouvertures dans l'armoire, des murs, des plafonds ou des planchers. Cette condition ne s'applique pas au filage entre l'appareil et le transformateur. Le Code National de L'Électricité (CNE) ne permet pas que les cordons soient cachés où un dommage à l'isolation devient indétectable. Pour prévenir le risque de feu, ne pas passer les cordons derrière les murs, plafonds, corniches et meubles où l'examen est impossible, les cordons doivent être inspectés périodiquement et remplacés dès qu'un dommage est détecté.

-ATTENTION-

Instructions for the wireless remote control Instructions pour la manette de contrôle sans-fils

-  Switch On
Allumer
-  Toggle between light colors
Basculer entre les couleurs
-  Switch Off
Éteindre
-  Speed increase
Augmenté la vitesse
-  Speed decrease
Réduire la vitesse
-  Next lighting mode
Mode d'éclairage suivant
-  Previous lighting mode
Mode d'éclairage précédent
-  Brightness increase
Augmenté l'intensité
-  Brightness decrease
Réduire l'intensité
-  Colors
Couleurs

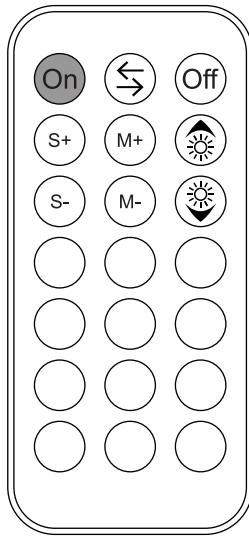



Warranty: Garantie :

Dals offers a warranty of 5 years from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact Dals customer service call to 1 877 430 1818.


Dals offre une garantie de 5 ans à partir de la date de l'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de Dals, appelez au 1 877 430 1818.

Polarity / Polarité

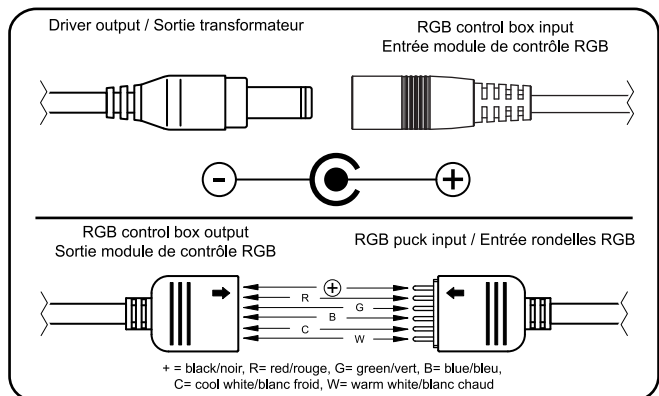


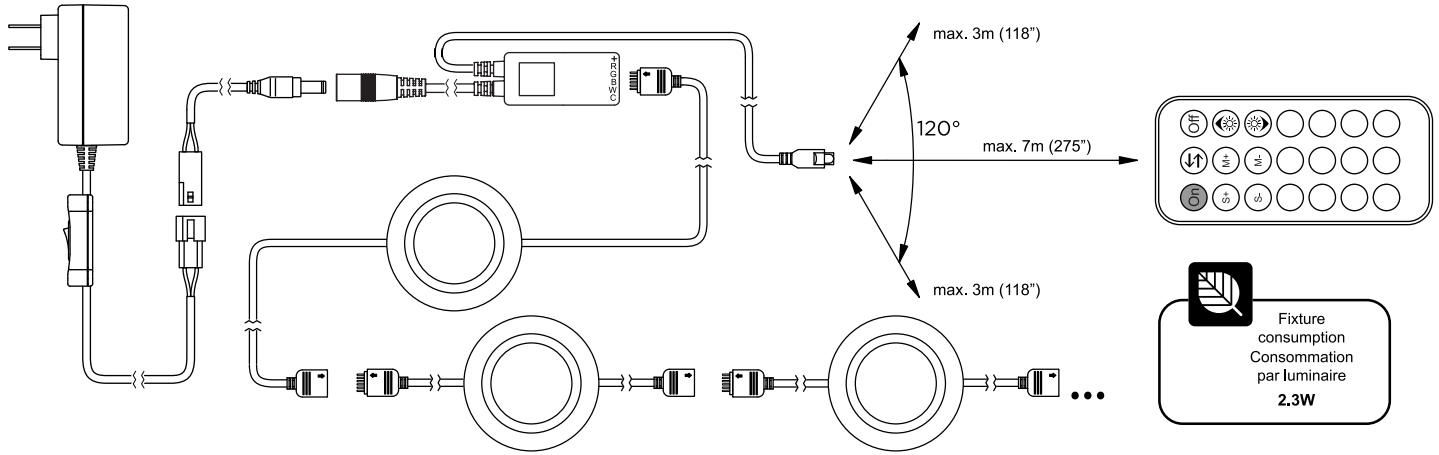


Surface installation (wires under a shelf or cabinet)
Installation en surface (fils sous une tablette ou armoire)





- 1- Pull the fixture from the housing, but let the connector outside the housing.
 1- Retirer l'appareil du boîtier, mais laissez le connecteur à l'extérieur du boîtier.




- 2- Mark and screw the surface adaptor in position (2 screws included) with the wire slot in desired direction.
 2- Marquer et visser l'adaptateur en surface (2 vis incluses) avec l'encoche pour les fils dans la direction requise.




- 3- Compress the springs and push the fixture in the surface adaptor.
 3- Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans l'adaptateur en surface.




Surface installation (wires on top of a shelf or cabinet)
Installation en surface (fils au dessus d'une tablette ou armoire)

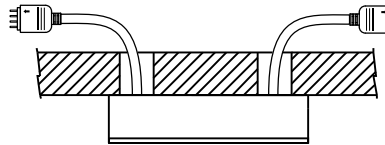



- 1- Pull the fixture from the housing.
 1- Retirer l'appareil du boîtier.




- 2- Mark the position of the surface adaptor.
 2- Marquer l'emplacement de l'adaptateur en surface.
- 3- Screw the surface adaptor in position (2 screws included).
 3- Visser l'adaptateur en surface (2 vis incluses).
- 4- drill 5/8" (15 mm) hole to pass the connector through the shelf.
 4- percer un trou de 5/8" (15 mm) pour passer le connecteur à travers la tablette.




- 5- Compress the springs and push the fixture in the surface adaptor.
 5- Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans l'adaptateur en surface.




Recessed installation
Installation encastrée



- 1- Pull the fixture from the housing.
 1- Retirer l'appareil du boîtier.



- 2- Drill a 2.5" (63.5mm) hole.
 2- Percer un trou de 2.5po (63.5mm).



- 3- Compress the springs and push the fixture in the opening.
 3- Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans le trou.

