


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

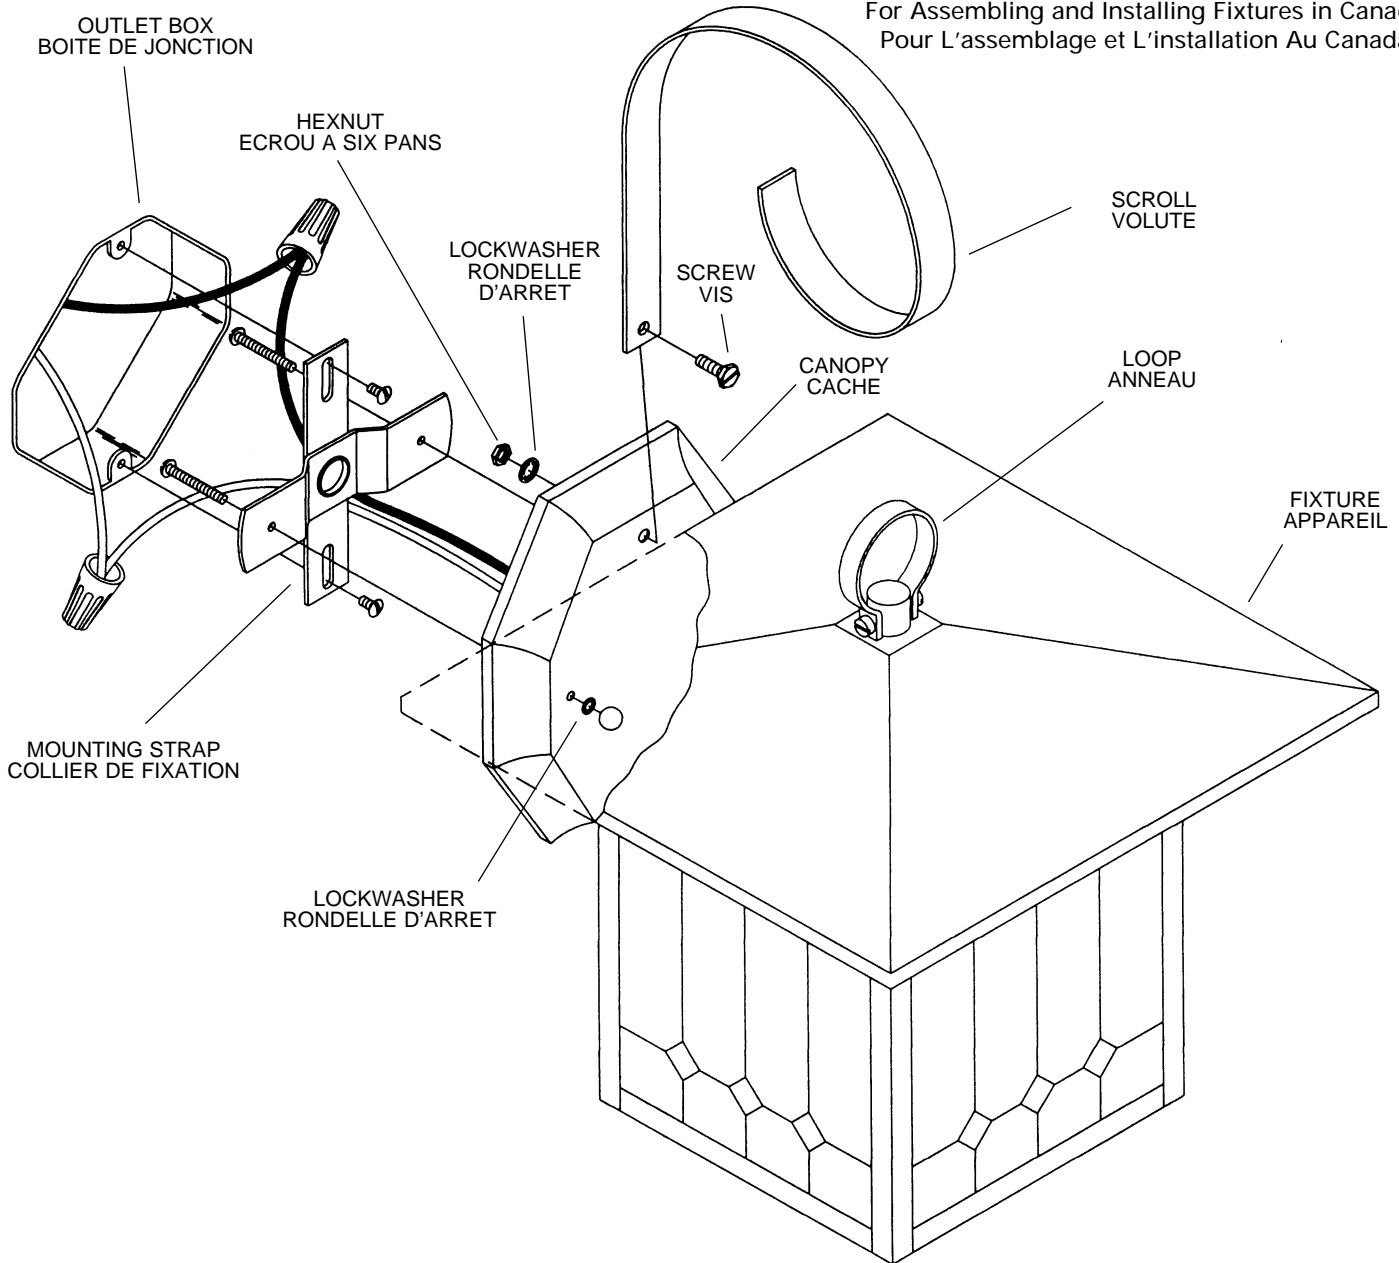

- 1) Carefully slip scroll through loop at top of fixture.
- 2) Align hole at end of scroll with hole near top of canopy. Secure in place using screw, lockwasher and hexnut.
- 3) Turn off power.
- 4) Assemble mounting screws into threaded holes and mounting strap.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 1) Glisser avec précaution la volute dans l'anneau situé en haut de l'appareil.
- 2) Aligner le trou situé à l'extrémité de la volute avec celui situé en haut de cache. Bloquer avec la vis, rondelle d'arrêt et l'écrou à six pans.
- 3) Couper l'alimentation secteur.
- 4) Monter les vis de fixation dans les trous filetés du collier de fixation.
- 5) Visser le collier de fixation à la boîte de jonction (vis non fournies).
- 6) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 8) Tighten fixture to wall using lockwashers and threaded balls.

- 7) Pousser l'applique contre le mur, et faire passer les vis de fixation dans les trous de passage en procédant avec précautions.
- 8) Fixer l'applique contre le mur à l'aide des rondelles freins et des boules filetées.