



Tank Lever Handle Installation Instructions

Instrucciones para la instalación de la palanca de la cisterna

Directives d'installation de la manette à levier de réservoir

Before Your Installation


Antes de Instalar

Avant l'installation

Check to make sure you have the following parts indicated below:

Verifique que tenga todas las partes indicadas:

Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:



This product is used to illustrate installation. Your product may be a different style but will install the same way.

Empleamos este producto para ilustrar la instalación. Su producto podría ser de un estilo diferente aunque se instalará de la misma forma.

Ce produit est utilisé pour illustrer l'installation. Votre produit peut différer de celui-ci, mais la procédure d'assemblage d la même.

1. Remove the existing tank lever.


Retire la palanca antigua.

Enlever la manette existante.

2. Remove the brass arm from the new tank lever by loosening the screw. Remove the lock nut and rubber washer from the plastic sleeve.

Retire el brazo de bronce de la nueva palanca aflojando para ello el tornillo. Retire la contratuerca y la arandela de caucho del manchón de plástico.

Enlever le bras en laiton de la manette de réservoir neuve en dévissant la vis. Enlever l'écrou de blocage et la rondelle en caoutchouc du manchon en plastique.

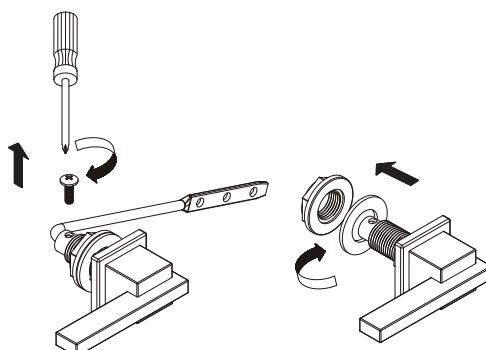

Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza

To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE detergents or cleansers as they may harm the protective finish. Pour que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. NE PAS EMPLOYER de détergents ni de nettoyants, car ils peuvent abîmer le fini protecteur. Para mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza. NO USE detergentes o limpiadores porque pueden dañar el acabado.

Need Help/Besoin d'aide/Requiere asistencia?


Help Hotline: Monday to Saturday / Assistance téléphonique: appelez de lundi au samedi / Línea directa de ayuda: de lunes a sábado
USA: 1-888-328-2383 Canada: 1-800-487-8372

- 3.** A. Position the new tank lever through the flush tank hole. The tank lever handle should be pointing away from the toilet bowl.

B. Install the rubber washer and plastic nut inside the tank and tighten. Depending on the curvature of the tank, there might be a slight gap between the outside of the tank and the base of the lever.

A. Coloque la nueva palanca a través del orificio para la palanca de la cisterna. El extremo de la palanca debe apuntar hacia el lado contrario del inodoro.

B. Instale la arandela de caucho y la tuerca de plástico por la parte interior de la cisterna y apriete. Según la curvatura de la cisterna, puede haber una ligera diferencia entre el exterior de la cisterna y la base de la palanca.

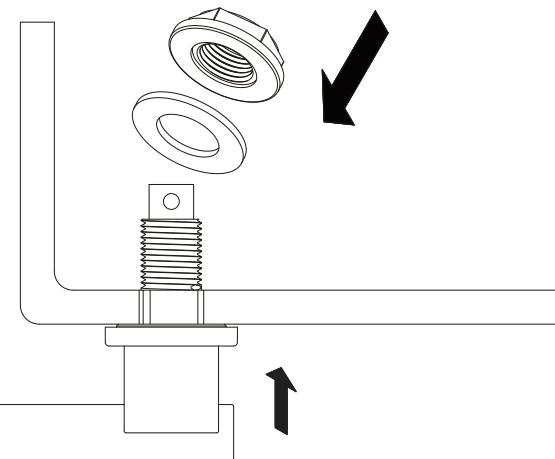


A. Placer la manette de réservoir neuve dans l'orifice de chasse du réservoir. La manette de réservoir ne doit pas pointer en direction de la cuvette.

B. Installer la rondelle en caoutchouc et l'écrou en plastique à l'intérieur du réservoir et serrer. Selon la courbure du réservoir, il peut subsister un léger espace entre l'extérieur du réservoir et la base de la manette.

- 4.** Replace the entire brass arm onto the tank lever and tighten the screw.

Vuelva a colocar todo el brazo de bronce en la palanca y apriete el tornillo.


Replacer tout le bras en laiton sur la manette du réservoir et serrer la vis.

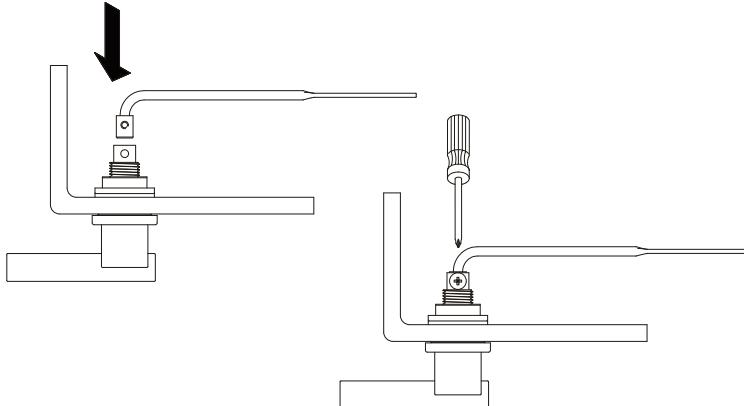

- 5.** Attach the flapper valve chain to one of the three holes provided on the brass arm.

Sujete la cadena del tapón a uno de los tres orificios del brazo de bronce.

Fixer la chaîne de levage à l'un des trois trous du bras en laiton.

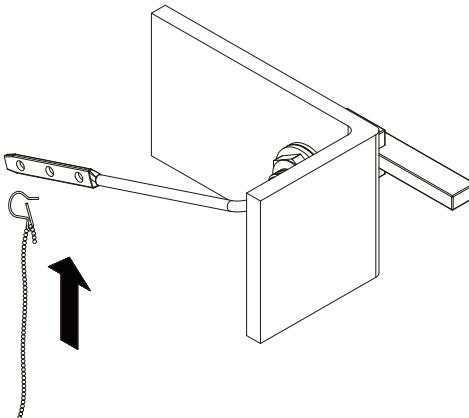

- 6.** Make sure that the tank lever arm can move freely after installation. The chain should be tight enough to fully lift the flapper when the tank lever is actuated, but still have some slack in the chain so that there is no water leaking thru the flapper when the handle is in the normal (at rest) position.

Compruebe que el brazo de la palanca puede moverse bien tras la instalación. La cadena debe estar lo suficientemente ajustada para que pueda levantar totalmente el tapón cuando se active, pero ha de tener juego suficiente para que el agua no salga por el tapón cuando la palanca esté en posición normal.

S'assurer que le bras de la manette de réservoir peut bouger librement après l'installation. La chaîne doit être suffisamment tendue pour lever entièrement le clapet lorsque la manette de réservoir est actionnée, mais suffisamment lâche pour qu'il n'y ait aucune fuite d'eau par le clapet lorsque la manette est en position normale (au repos).

Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza

To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE detergents or cleanser as they may harm the protective finish. Pour que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. NE PAS EMPLOYER de détergents ni de nettoyants, car ils peuvent abîmer le fini protecteur. Para mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza. NO USE detergentes o limpiadores porque pueden dañar el acabado.

Need Help/Besoin d'aide/Requiere asistencia?

Help Hotline: Monday to Saturday / Assistance téléphonique: appelez de lundi au samedi / Línea directa de ayuda: de lunes a sábado

USA: 1-888-328-2383 Canada: 1-800-487-8372