danze

INSTALLATION

D481144

15" Sirius Shower Arm Installation Instalación del brazo de ducha Sirius de 15 pulg. Installation du bras de douche Sirius de 15 po (38 cm)

BEFORE YOUR INSTALLATION:


This product is designed to be mounted to a 1/2'' IPS threaded stub-out pipe projecting from the finished wall surface. To fit properly, the length of this stub-out should be 1" to 1-7/16" measured from the finished shower surface.

ANTES DE INSTALAR:

Este producto es para ser montado en un tubo IPS con rosca de 1/2 pulg., que sobresale de la pared terminada. Para un calce perfecto, el tubo debe sobresalir de 1 pulg. a 1-7/16 pulg. de la superficie terminada de la pared de la ducha.

AVANT L'INSTALLATION:


Ce produit est conçu pour être monté sur un bout de tuyau fileté IPS de 1,3 cm (1/2 po) dépassant de la surface du mur fini. Pour qu' il s' adapte correctement, la longueur du bout de tuyau doit être de 2,5 cm à 3,7 cm (1 po à 1-7/16 po) en le mesurant à partir de la surface du mur fini de la douche.



1. Slide the adaptor over the stub-out pipe and screw onto the threaded end. Tighten it with 3/8" Hex Wrench (not included).

Deslice el adaptador sobre el tubo sobresaliente y atornille en la rosca. Apriételo con una llave hexagonal de 3/8" (no incluida).


Glisser l'adaptateur sur le bout de tuyau et visser sur l'extrémité filetée. Serrer à l'aide de la clé hexagonale de 3/8 po (9 mm) (non fournie).



2. Slide wall escutcheon over the stub-out pipe to cover the wall hole.

Introduzca el escudo en el extremo de la tubería para cubrir el orificio mural.


Glisser l'écusson mural sur le bout de tuyau pour couvrir le trou dans le mur.

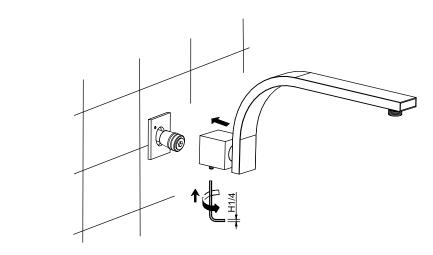

Wrench.

Coloque cuidadosamente el cuerpo en el adaptador; compruebe que toca el escudo de la pared firmemente. Apriete el tornillo de presión con la llave hexagonal provista.

Glisser délicatement le corps sur l'adaptateur en s'assurant qu'il est solidement en contact avec l'écusson mural. Serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale fournie.




4. Install showerhead:

Instale la cabeza de la ducha:

Installer la pomme de douche :

3. Gently slide the body over the adapter, make sure it touch the wall escutcheon firmly. Tighten the set screw with supplied Hex

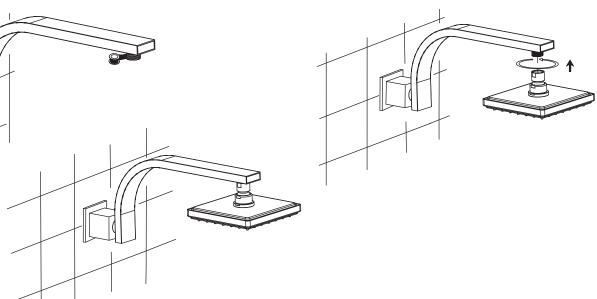

Wrap pipe sealant tape around threads and install showerhead. Tighten securely.

Coloque cinta selladora para rosca sobre las roscas e instale la cabeza de la ducha. Apriete hasta afianzarla.

Appliquer du ruban d'étanchéité pour tuyau sur les filets et installer la pomme de douche. Serrer solidement.

Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza

aintain and protect the fine luster of all products,clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE detergents or cleanser as they may que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide.NE PAS EMPIOYER de détergents ni de nettoyants, car mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza.NO USE detergentes o limpiadores porc ará mantener y protegér el lustre de los productos, ose solo an aparta de la companya de la companya de la comp Need Help/Besoin d'aide/Requiere asistencia? 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Dave a Week / Assistance téléphonique, sept jours sur sept / Línea directa de ayuda 7 días a la sema